


# I.S.W.

Sch. Tec. FS29B

**LINEA  
FRP SYSTEM**

Consolidamento corticale

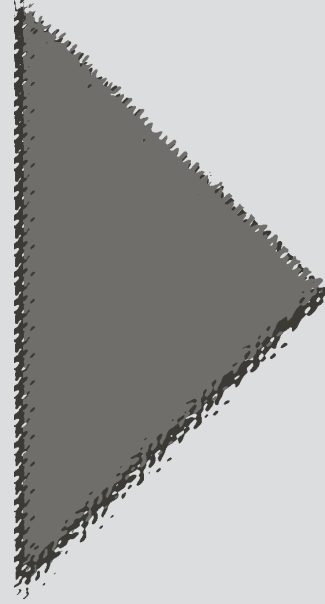

## Protettivo idrorepellente per paramenti murari

### Descrizione

I.S.W. è un idrorepellente protettivo impregnante trasparente all'acqua per la protezione esterna di superfici in muratura ed in calcestruzzo.

### Campi d'impiego

I.S.W. possiede una elevata penetrazione ed una elevata capacità idrofobica, duratura nel tempo. Viene impiegato su mattone, pietra naturale, intonaco, tufo, calcestruzzo.

### Vantaggi

Rilevante effetto idrofobizzante.

Elevata capacità di penetrazione anche a bassa porosità del supporto.

Assenza di film superficiali.

Elevata traspirabilità.

Assenze di alterazioni superficiali ottiche e cromatiche.

Ottima durabilità agli agenti atmosferici.

### Dati tecnici

Peso specifico	1,0 g/cm <sup>3</sup>
Viscosità a 20°C	15 cps
Rid. perm. vap. DIN 52615	≤5%
Prova di gelività	≥20 cicli
Riduzione assorbimento d'acqua	≥75%
Riduzione assorbimento ione cloro	≥70%
Penetrazione media del prodotto	5-10 mm
Temperatura minima di applicazione	5°C

### Istruzioni per l'impiego

Pulire la superficie da trattare da oli, grassi, polvere e da materiali incoerenti.

Applicare il prodotto omogeneamente sulla superficie in una o più mani, a seconda del grado di assorbimento, a mezzo spruzzo a bassa pressione, pennello o rullo.

Proteggere gli infissi, vetri e parti metalliche prima dell'applicazione.

Attendere 48 h. per il completo effetto idrofobizzante.

### Consumi

300-500 ml/m<sup>2</sup>

## Confezioni

I.S.W. taniche da 5 l e 25 l.

## Precauzioni

Non applicare I.S.W. su superfici bagnate o fortemente umide. Evitare l'applicazione nelle ore calde nel periodo estivo o, se applicato a spruzzo, in presenza di vento.

Proteggere le mani con guanti; usare occhiali per proteggersi da eventuali spruzzi che provocano irritazioni agli occhi.

## Immagazzinaggio

I.S.W. si conserva negli imballi originali sigillati ed in ambiente asciutto e riparato per almeno 6 mesi.

## Voce di capitolato

### Tipo di intervento

Trattamento idrorepellente per la protezione esterna di murature.

### Specifiche tecniche

Fornitura e posa in opera, previa idonea preparazione del supporto, di un prodotto idrorepellente protettivo impregnante idoneo per il trattamento di mattone, intonaco, tufo, pietra, tipo I.S.W. della G&P intech. Il prodotto a base acquosa sarà caratterizzato da un'elevata traspirabilità, dall'assenza di film ed alterazioni superficiali e verrà applicato in ragione di 300-500 ml/m<sup>2</sup> a mezzo spruzzo a bassa pressione, pennello o rullo.



**Sede: G&P intech s.r.l.**  
Via Retrone 39  
36077 Altavilla Vicentina (VI) - ITALY  
Tel. 0444.522797 - Fax 0444.349110  
E mail: info@gpintech.com  
**Uffici e magazzino**  
Via della Tecnica 19 int.9  
36100 Vicenza - ITALY

**Uffici e magazzino Tolentino**  
Contrada Rancia 12  
62029 Tolentino (MC) - ITALY  
Tel. 0733.1878600  
E mail: torentino@gpintech.com



**Copyright 2022– Tutti i diritti sono riservati**

Le indicazioni contenute nel presente documento tecnico rispondono in modo reale e veritiero alle nostre migliori e attuali conoscenze. In funzione dell'attenzione e accuratezza delle diverse fasi di posa in opera sulle quali non abbiamo alcuna responsabilità, possono verificarsi delle variazioni. La nostra garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza del prodotto fornito di cui alle indicazioni riportate.

**Rev. FS29B/01/22**