


STEEL LINK 16

Sch. Tec. FS53

LINEA ANCHOR

Consolidamento strutturale

Tubo microforato in acciaio zincato.

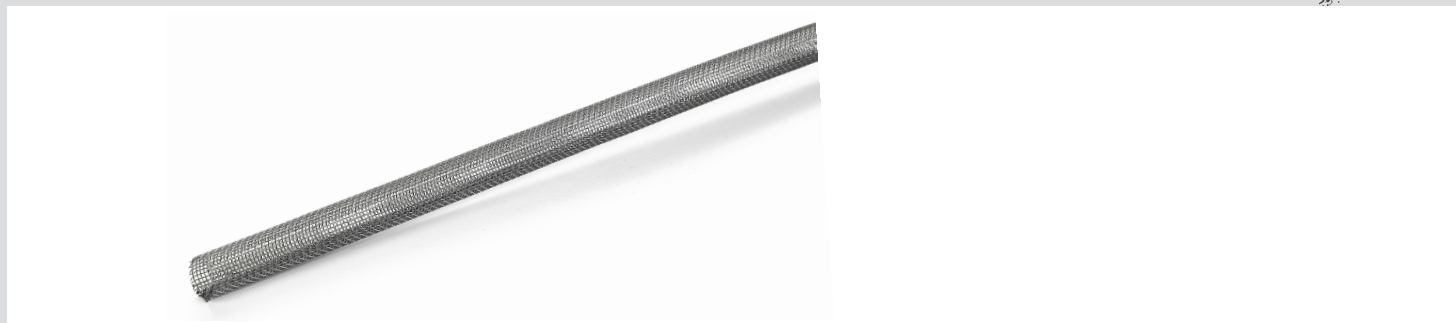

Descrizione

Il tubo microforato STEEL LINK 16, fabbricato in acciaio zincato, è ottimale per il consolidamento di pareti in muratura, specialmente composte da blocchi forati o costruzioni a cassetta. Questo sistema è ideale per l'installazione di connettori a fiocco in fibra di aramide, carbonio, vetro, basalto, nonché barre in materiale composito o acciaio, utilizzando resina epossidica come ancorante.

La caratteristica principale del tubo microforato è la sua capacità di prevenire la dispersione dell'ancorante chimico all'interno degli elementi forati, garantendo così un ancoraggio solido e affidabile. La sua struttura deformabile permette di adattarlo facilmente alle specifiche esigenze di ogni applicazione, tagliandolo alla lunghezza richiesta.

Dati tecnici

Nome commerciale	STEEL LINK 16
Materiale	Acciaio zincato
Diametro	16 mm
Lunghezza	100 cm

Istruzioni per l'impiego

FASE 1. Creazione di un foro nella parete, con un diametro di 16 mm e una profondità definita dal progetto, seguita da una pulizia accurata;

FASE 2. Taglio del tubo microforato in acciaio zincato secondo le dimensioni specificate dal progetto;

FASE 3. Inserimento del tubo microforato nel foro, assicurandosi di chiudere l'estremità, e riempimento con l'adesivo epossidico RESIN 90, o in vinilestere RESIN RG 380;

FASE 4. Posizionamento del connettore o della barra composita all'interno del foro per completare l'installazione.

Confezioni

Il tubo microforato in acciaio zincato è disponibile in scatole da 100 pz e lunghezza pari a 100 cm.

Immagazzinaggio

Conservare il prodotto nel suo imballo originale, in un ambiente asciutto e al riparo, lontano da fonti che potrebbero compromettere la sua integrità.



Sede: G&P intech s.r.l.
Via Retrone 39
36077 Altavilla Vicentina (VI) - ITALY
Tel. 0444.522797 - Fax 0444.349110
E mail: info@gpintech.com

Uffici e magazzino
Via della Tecnica 19 int.9
36100 Vicenza - ITALY

Uffici Area Nord Ovest
Via Idiomi, 1/2 20057 Assago (MI) - ITALY
Tel. 02.97130589
E mail: milano@gpintech.com

Uffici e magazzino Area Centro
Contrada Rancia 12
62029 Tolentino (MC) - ITALY Tel. 0733.1878600
E mail: tolintino@gpintech.com



Copyright 2024- Tutti i diritti sono riservati

Rev. FS53 /01/24

Le indicazioni contenute nel presente documento tecnico rispondono in modo reale e veritiero alle nostre migliori e attuali conoscenze. In funzione dell'attenzione e accuratezza delle diverse fasi di posa in opera sulle quali non abbiamo alcuna responsabilità, possono verificarsi delle variazioni. La nostra garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza del prodotto fornito di cui alle indicazioni riportate.