


# CONCRETE ROCK BRM

Sch. Tec. FS75

**LINEA  
FRP SYSTEM**

Consolidamento  
strutturale

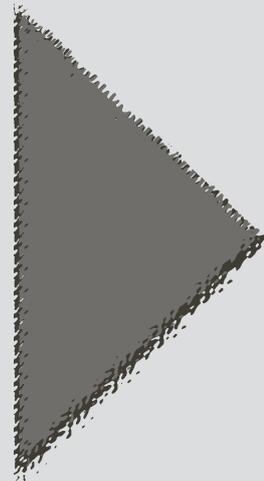

**Asfalto cementizio a rapidissimo indurimento.**

## Descrizione

CONCRETE ROCK BRM è un asfalto cementizio plastico fornito in sacchi predosati da 30 Kg. Il prodotto viene utilizzato in sostituzione del conglomerato bituminoso a freddo quando si ha l'esigenza di una rapidissima essiccazione con elevate resistenze meccaniche. Ideale per la chiusura di mini scavi, per la posa di pozzetti soggetti al passaggio del traffico veicolare anche pesante o per la realizzazione di rampe di accesso.

**Composizione:** aggregati + cementi + specifici additivi.

## Campi d'impiego

Asfalto cementizio a rapidissimo indurimento per riempimento scavi dopo la posa di tubazioni, pozzetti, ecc.

## Dati Tecnici

Resa teorica	Kg. 1800 di polvere per mc reso
Granulometria massima del prodotto	4 mm
Resistenza meccanica a compressione	temperatura 20°C - umidità 65% dopo 2 ore: > 10 N/mm <sup>2</sup> dopo 28 giorni: > 40 N/mm <sup>2</sup>
Temperatura d'applicazione	da + 5° a +30°
Tempo di lavorabilità	circa 30 minuti
Acqua d'impasto	circa 17% in peso

## Istruzioni per l'impiego

Delimitare bene l'area di riempimento nel caso non lo sia poiché una volta impastato il prodotto risulta particolarmente fluido. Nel periodo estivo bagnare prima della messa in opera. Mescolare in betoniera il prodotto facendo attenzione a svuotare completamente il sacco ed a utilizzare la betoniera o il mescolatore per un massimo del 40% della sua capienza. Aggiungere per ogni sacco, o al massimo per ogni due sacchi, la relativa acqua e lasciare mescolare per almeno tre minuti. Scaricare velocemente il prodotto nello spazio da riempire facendo attenzione a non farlo fuoriuscire dallo spazio di riempimento. Spessore minimo applicabile: 2 cm.

## Confezioni

Sacco predosato kg 25 in bancali.

## Colore

Nero.

## Immagazzinaggio

12 mesi in luoghi asciutti non direttamente esposti agli agenti atmosferici e al gelo.



**Sede: G&P intech s.r.l.**  
Via Retrone 39  
36077 Altavilla Vicentina (VI) - ITALY  
Tel. 0444.522797 - Fax 0444.349110  
E mail: info@gpintech.com  
**Uffici e magazzino**  
Via della Tecnica 19 int.9  
36100 Vicenza - ITALY

**Uffici e magazzino Tolentino**  
Contrada Rancia 12  
62029 Tolentino (MC) - ITALY  
Tel. 0733.1878600  
E mail: torentino@gpintech.com



**Copyright 2023- Tutti i diritti sono riservati**

Le indicazioni contenute nel presente documento tecnico rispondono in modo reale e veritiero alle nostre migliori e attuali conoscenze. In funzione dell'attenzione e accuratezza delle diverse fasi di posa in opera sulle quali non abbiamo alcuna responsabilità, possono verificarsi delle variazioni. La nostra garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza del prodotto fornito di cui alle indicazioni riportate.

**Rev. FS75/01/23**